



Model: #FWA500


# 蜂窝纸架使用说明




x2




x6




x1



x1




x1




x1




x1

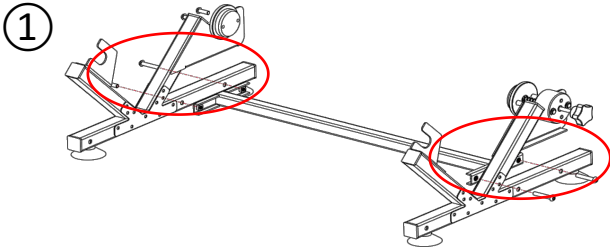


- 1、将配套的螺丝装进对应的孔位；
- 2、再将左右方通架与横档组件锁紧；

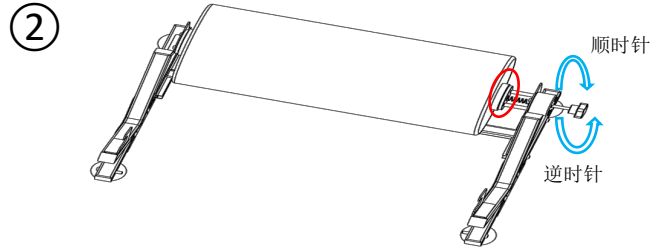

- 1、抬起蜂窝卷纸，将管芯一端放进左方固定支架；
- 2、再将另一端管芯放进右方桶固定支架上，在右侧有个梅花手柄螺栓，根据卷料的尺寸来调节张紧力，顺时针“紧”，逆时针“松”进行调节；

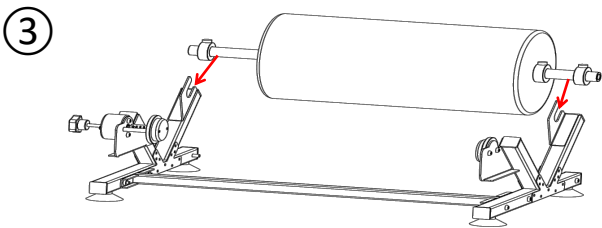

- 1、将雪梨纸支撑杆穿进管芯，再把挡圈锁紧固定好雪梨纸；
- 2、把支撑杆抬起来，放入支撑架卡位里边；

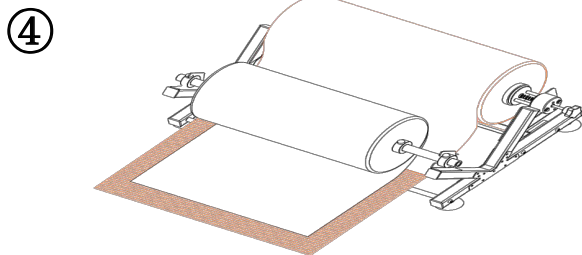

- 1、在初次使用未能拉伸出蜂窝状态时，参考图②右边的梅花手柄螺栓，顺时针的方向调节张紧力，拉伸出蜂窝状态时，即可停止调节。

⑤

蜂窝纸架重量：4.75Kg  
 毛重量：4Kg  
 外箱尺寸：640x190x235mm (LxWxH(mm))  
 蜂窝纸幅宽：500mm  
 蜂窝纸直径：200mm

⑥

蜂窝纸架外观尺寸：

